


VASBETON HAJÓ / KESZON / ÚSZÓDOKK

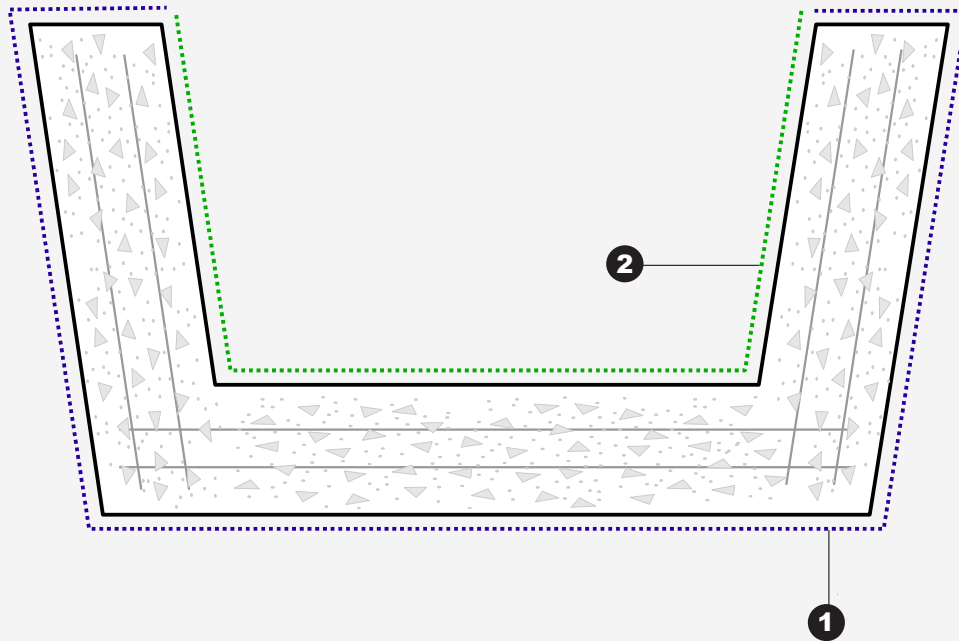

..... **CONCENTRATE bevonat**

..... **MODIFIED bevonat**

- 1 lépés** Hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot a hajótest külső felületeire és a hajóperemre 0,8 kg/m² anyagfelhasználással.
- 2 lépés** Alkalmazzon egy réteg Xypex Modified bevonatot a hajófedélzet belső felületeire 0,8 kg/m² anyagfelhasználással.

Zárt keszon esetében a 2. lépés kimarad és az egész egység a külső felületein az 1. pontban leírtak szerint egy réteg Xypex Concentrate bevonattal kezelhető.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat, vagy a repedés javításokat, amire szükség lehet.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok, vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.